



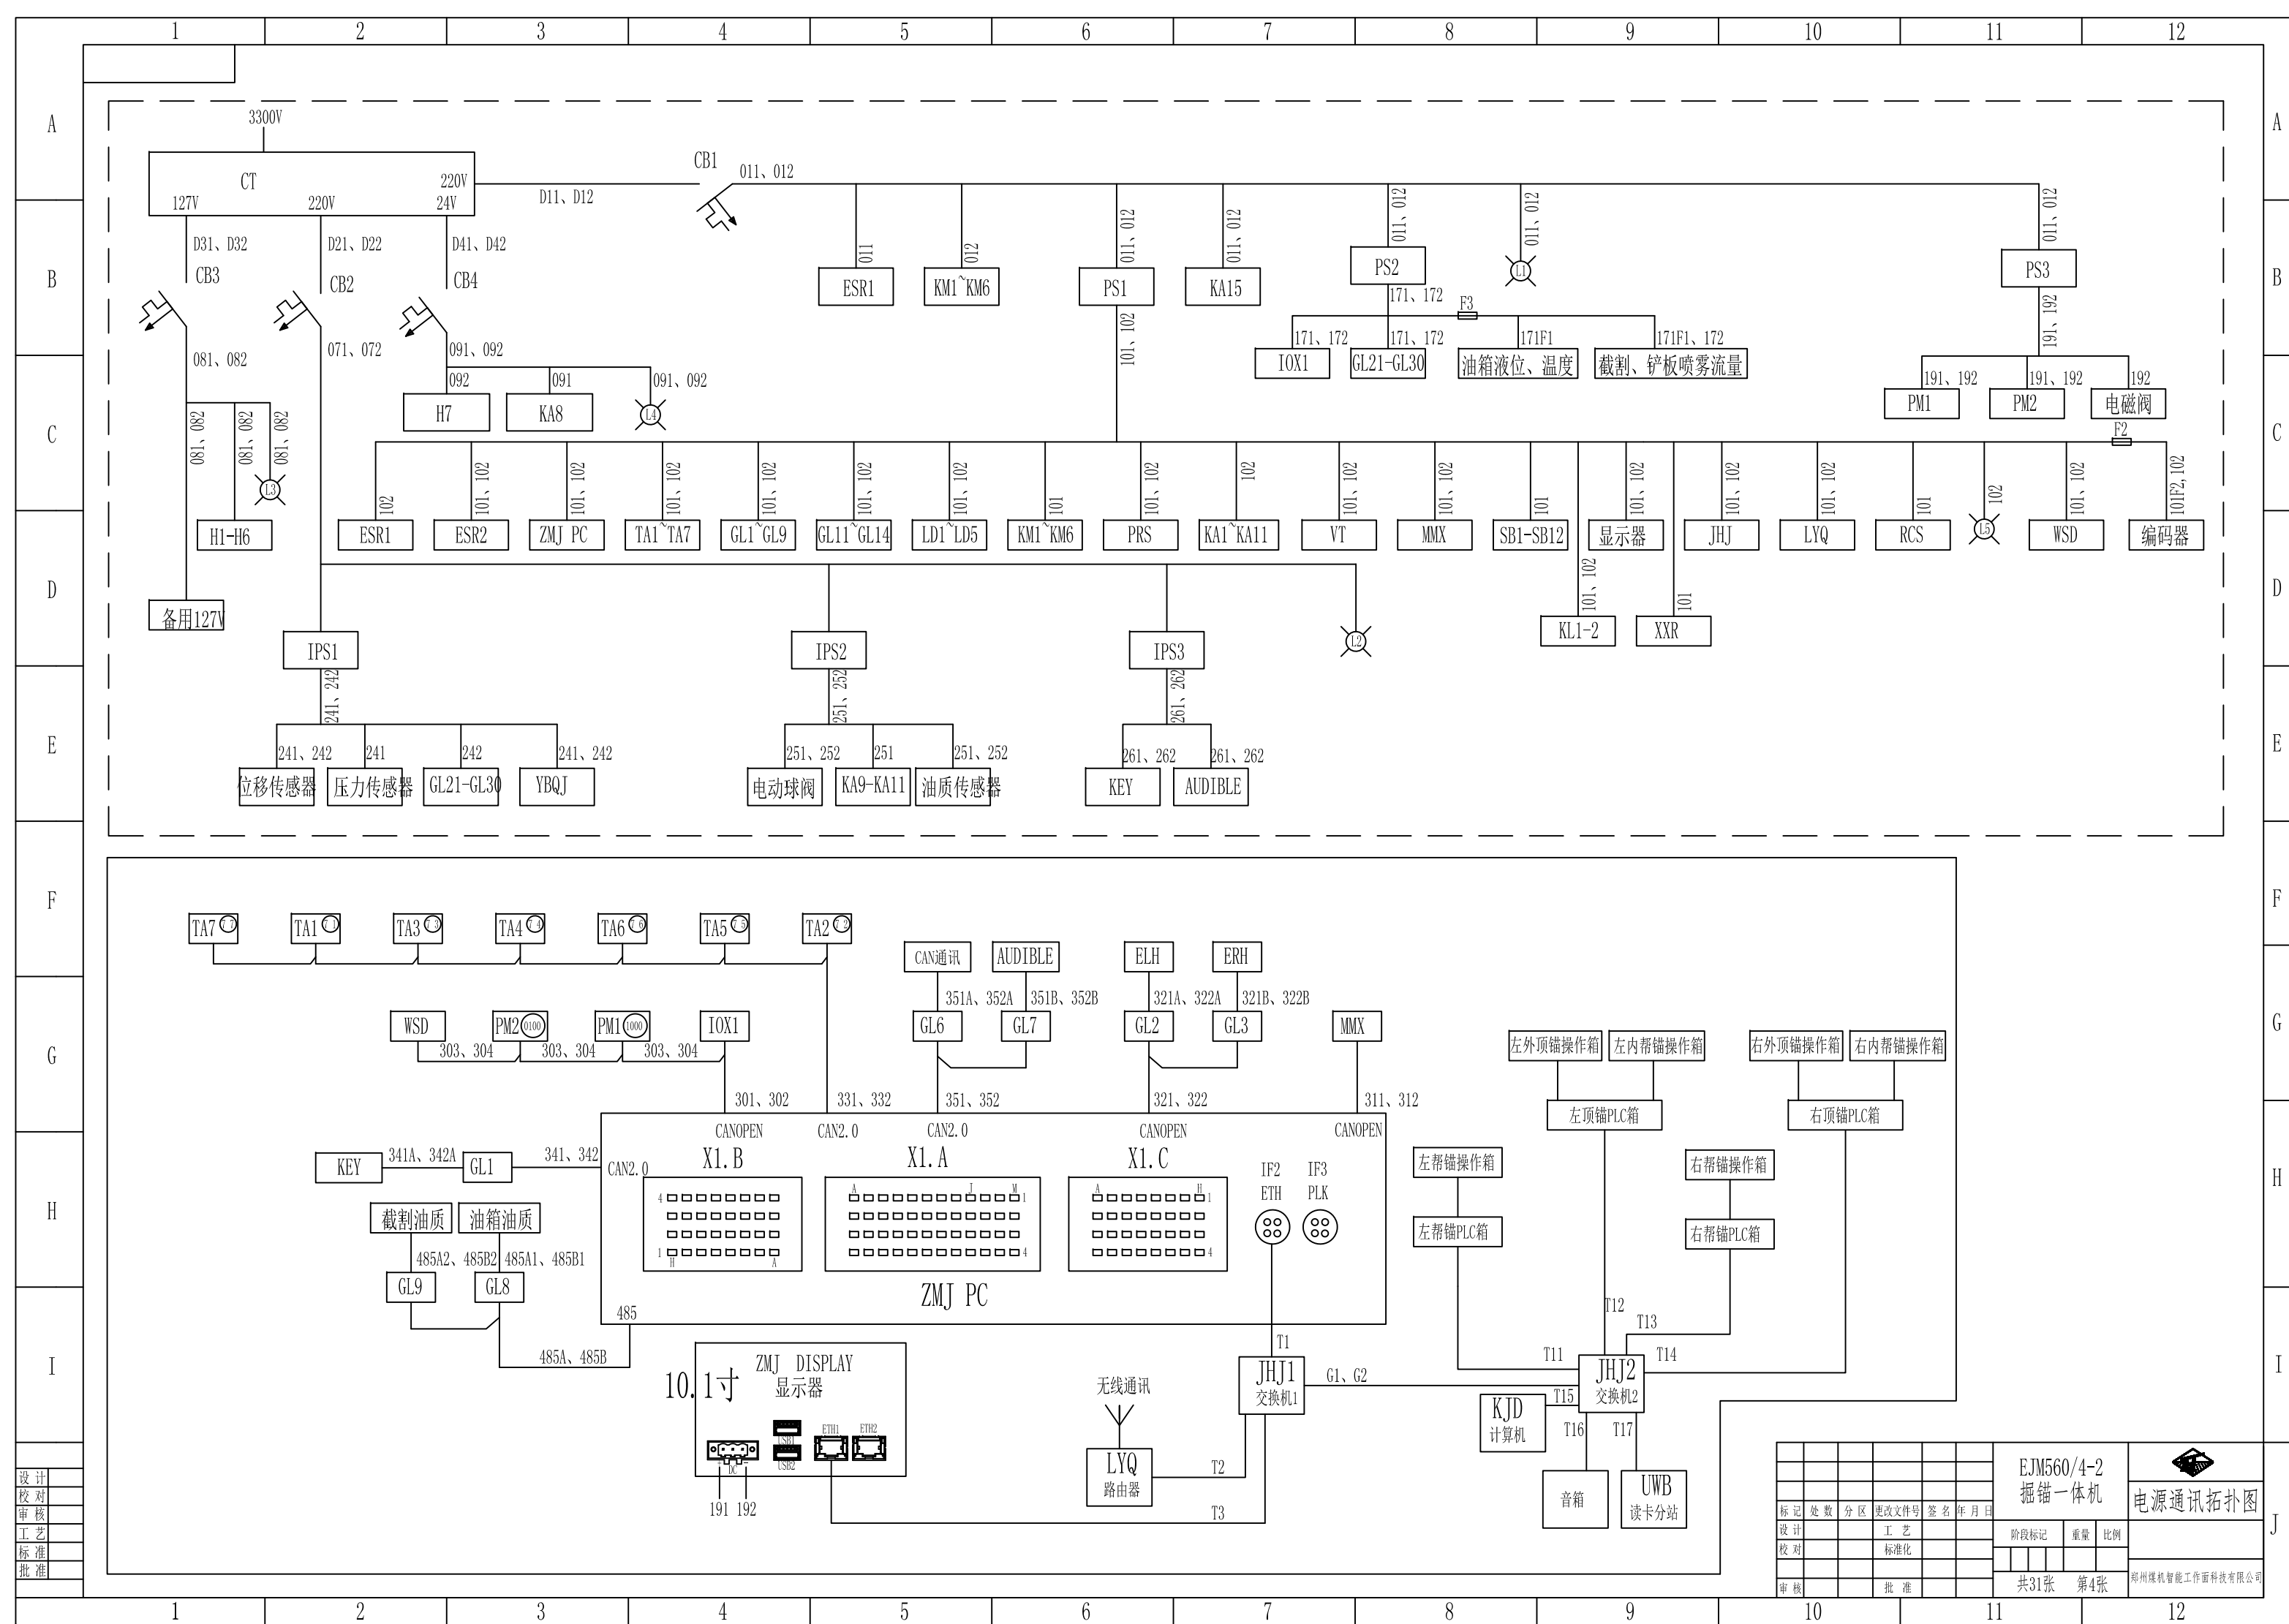

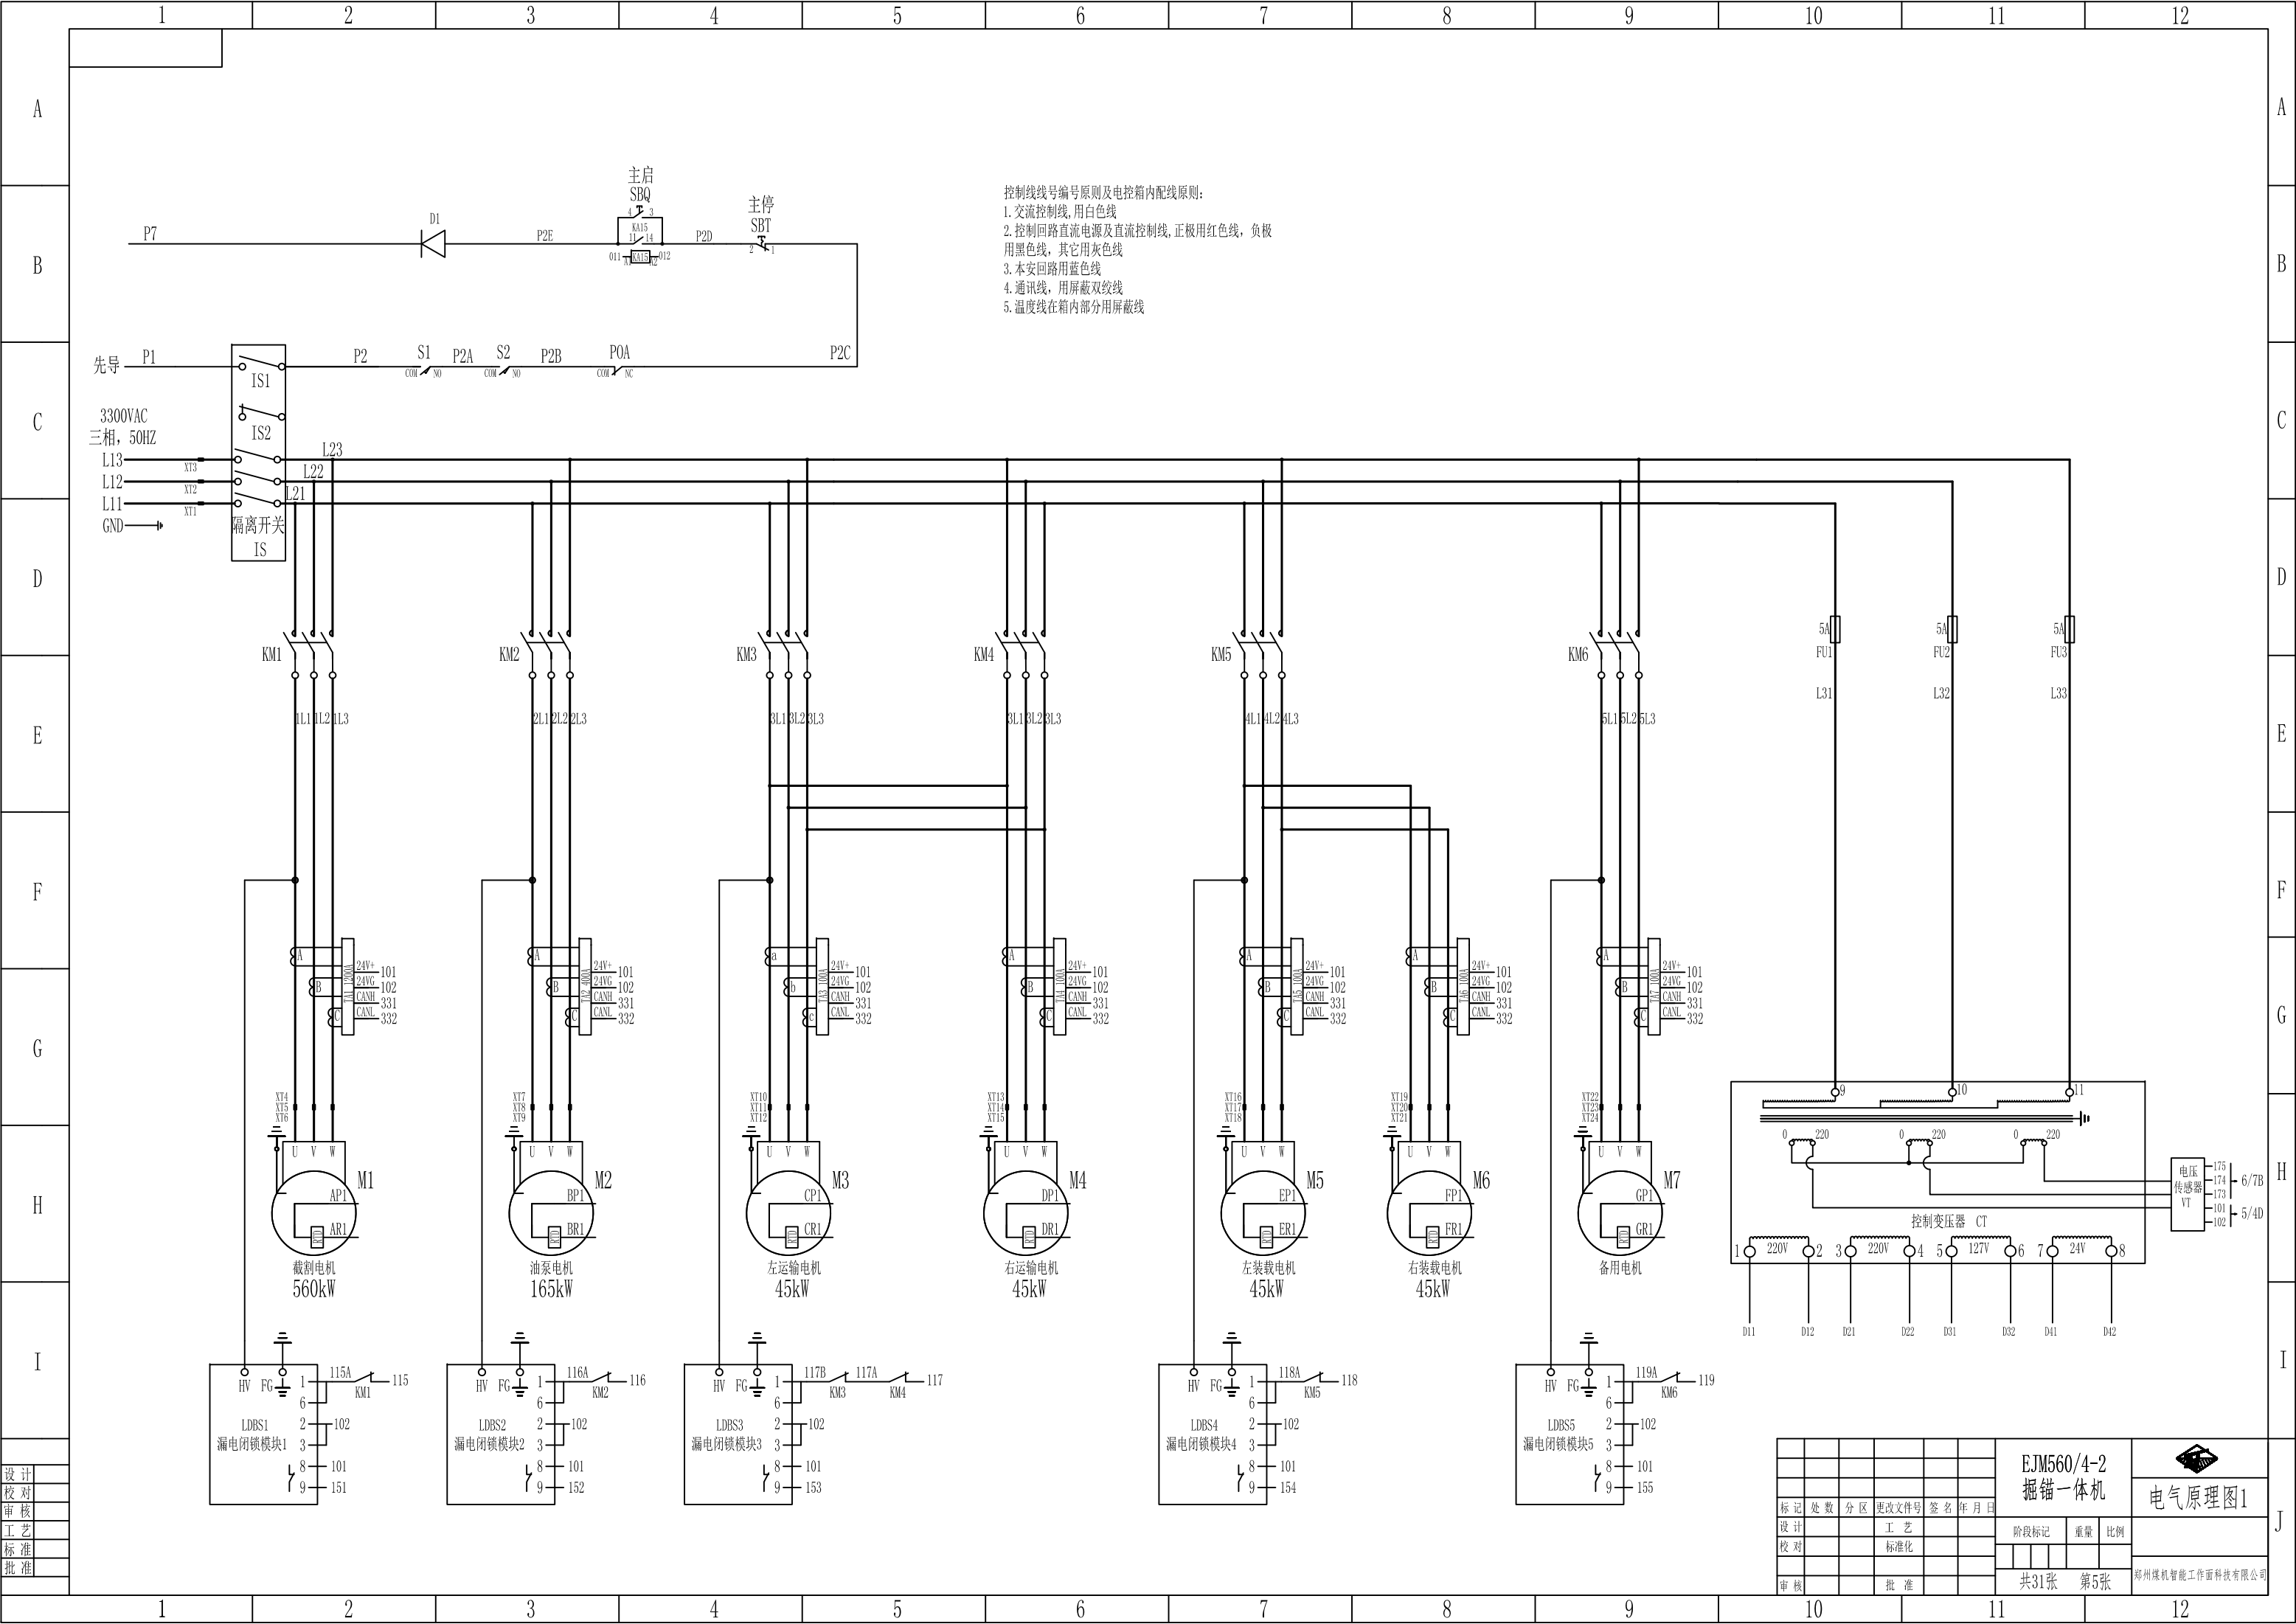

- 控制线线号编号原则及电控箱内配线原则：
1. 交流控制线，用白色线
 2. 控制回路直流电源及直流控制线，正极用红色线，负极用黑色线，其它用灰色线
 3. 本安回路用蓝色线
 4. 通讯线，用屏蔽双绞线
 5. 温度线在箱内部分用屏蔽线

设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	

						EJM560/4-2 掘锚一体机				
									电气原理图1	
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 名	年 月 日	阶段标记		重 量	比 例	郑州煤机智能工作面科技有限公司
设 计			工 艺							
校 对			标 准 化							
审 核			批 准			共31张		第5张		

