



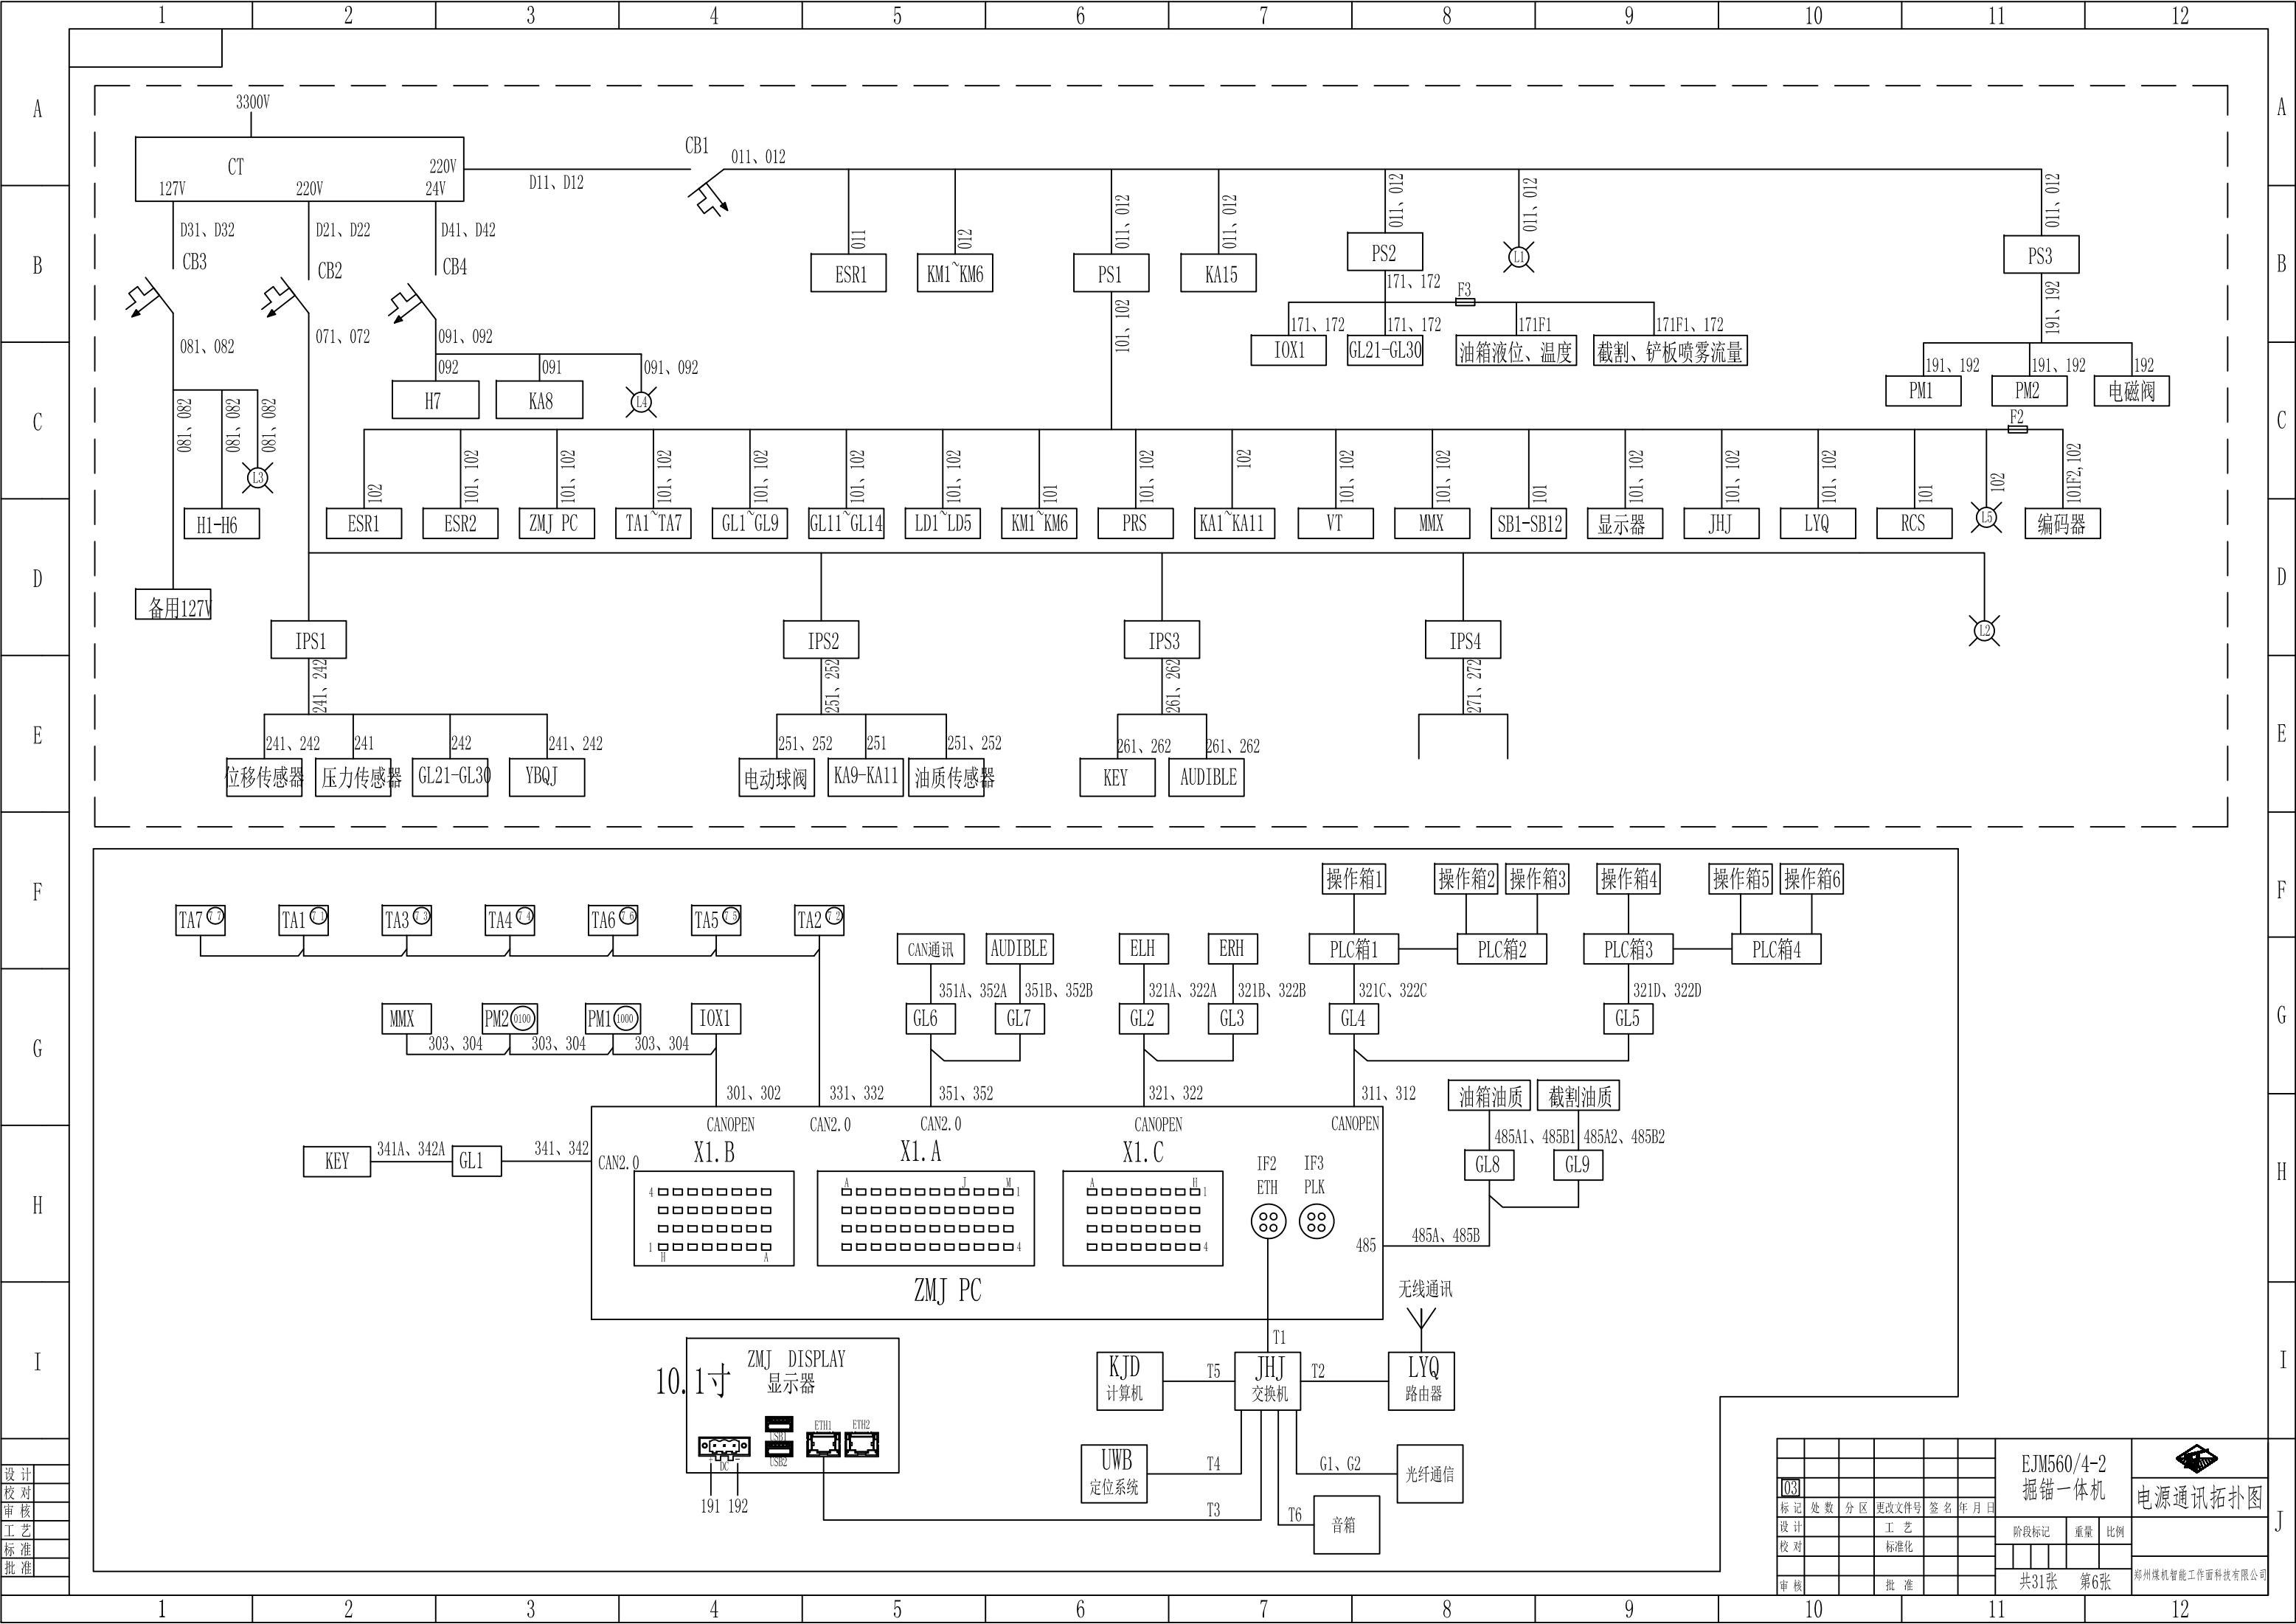

设计
校对
审核
工艺
标准
批准

							EJM560/4-2 掘锚一体机			
103										电源通讯拓扑图
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计			工 艺			阶段标记		重量	比例	
校对			标准化							
审核			批 准			共31张		第6张	郑州煤机智能工作面科技有限公司	

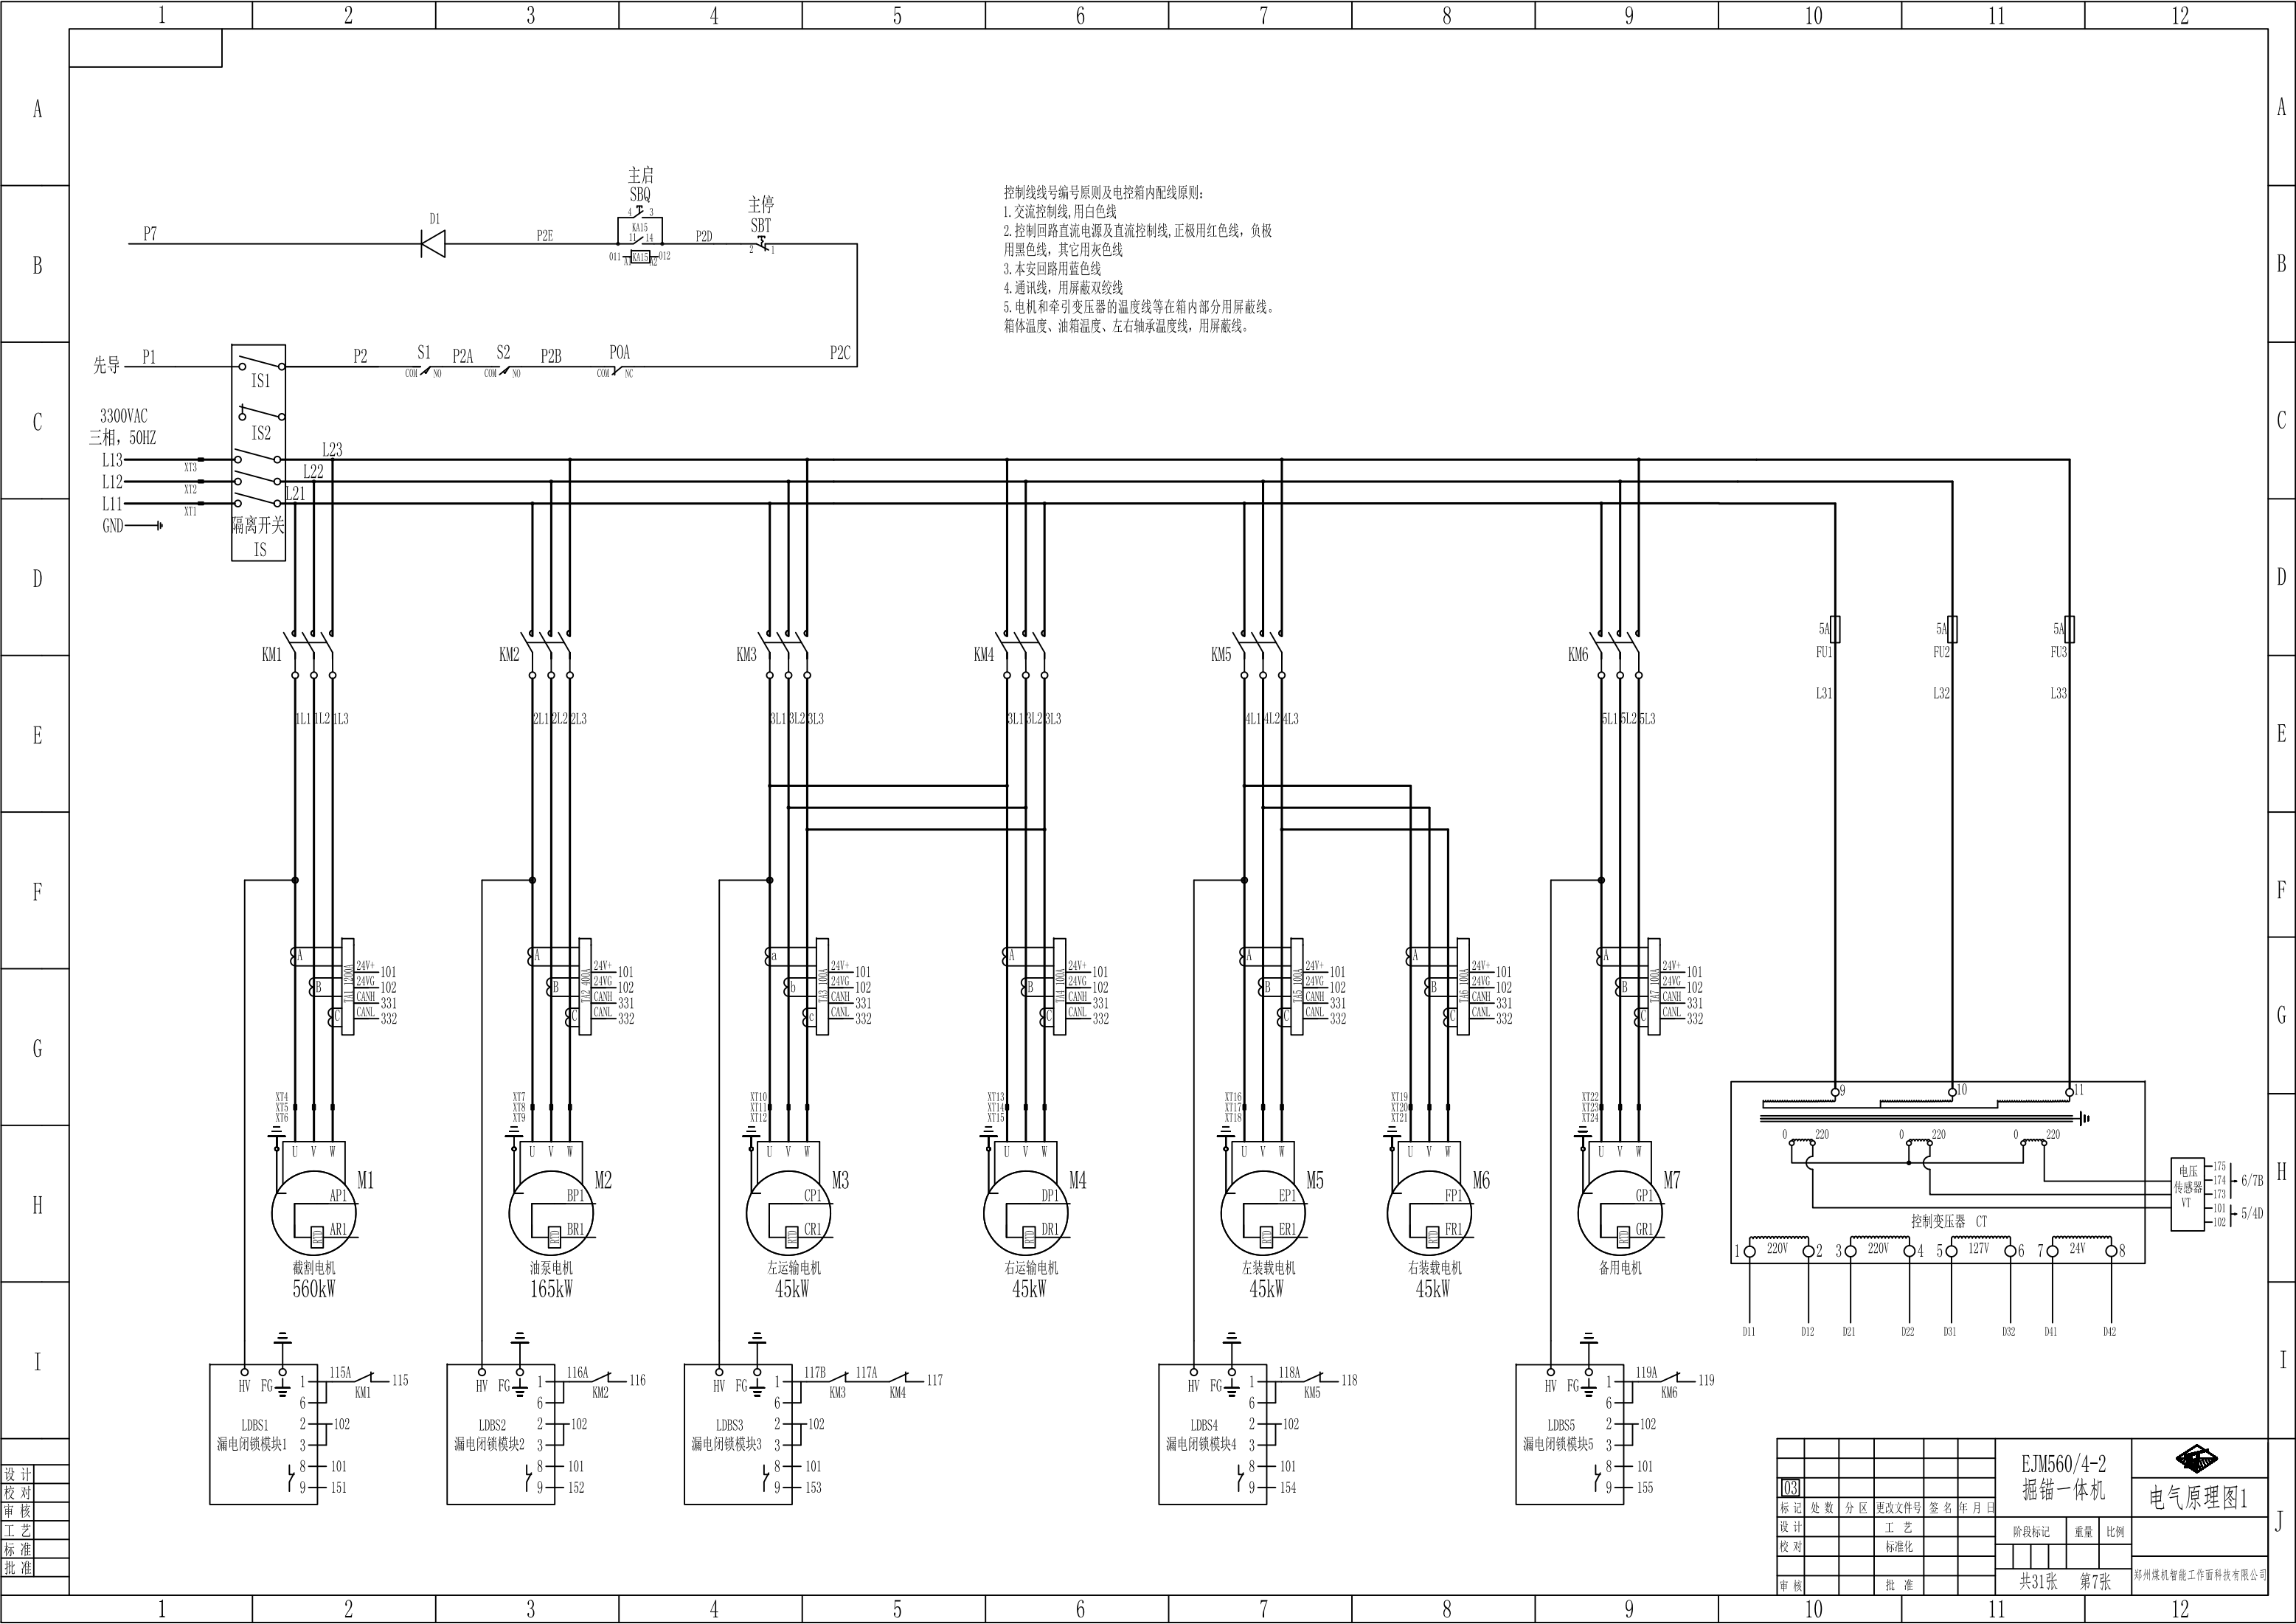

控制线线号编号原则及电控箱内配线原则：
1. 交流控制线，用白色线
2. 控制回路直流电源及直流控制线，正极用红色线，负极用黑色线，其它用灰色线
3. 本安回路用蓝色线
4. 通讯线，用屏蔽双绞线
5. 电机和牵引变压器的温度线等在箱内部分用屏蔽线。
箱体温度、油箱温度、左右轴承温度线，用屏蔽线。

设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	

						EJM560/4-2 掘锚一体机			
[03]									电气原理图1
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例
设计			工 艺						
校对			标准化						
审核			批 准			共31张 第7张		郑州煤机智能工作面科技有限公司	

